X-STAR CHANNEL 3S-GL エックス スター チャンネル 3S-GL

このたびは、弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。ご使用になられる前に必ず本説明書をお読みの上、正しくお使いください。

製品図及び仕様

型番	XC03-GL-14-50	XC03-GL-14-40	XC03-GL-14-35	XC03-GL-14-30	XC03-GL-14-27	XC03-GL-14-22
LEDカラー	5000K	4000K	3500K	3000K	2700K	2200K
定格電圧	DC12V					
消費電力	0.83W/モジュール					
重量	9g/モジュール					
照射角度	120°					
最大接続数	50モジュール					
カットレンジ	1モジュール毎					
使用環境	-20℃～50℃ (IP66)					
備考	50モジュール /セット					

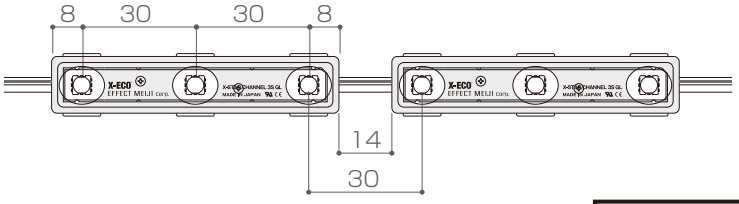

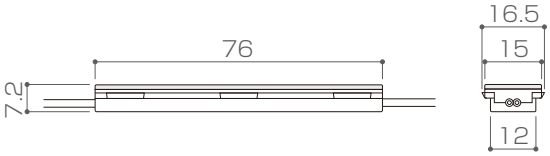

■配線色

灰色線：DC12V(＋)

白色線：DC12V(－)

ご使用前に必ずお読みください

安全にお使いいただくために

・電源は必ずDC12Vをご使用ください。
・本灯具を改造、分解するなど無理な方法でのご使用はしないでください。
・本灯具に異常が発生したらすぐに電源を切り、販売店、工事店にご相談してください。
・水中でのご使用はしないでください。
・本灯具を布や紙などで覆ったりしないでくさい。
　また、カーテンや揮発物など燃えやすい物の付近には設置しないでください。
・結線箇所、末端、カットした部分は別途自己融着テープ、ビニールテープ、
　シリコン等を使用して絶縁、防水処理をしてください。
・ご使用されるスイッチング電源の容量をご確認の上、ご使用ください。
　スイッチング電源は使用する環境で、負荷率が変わることがございますのでご注意ください。
・本灯具に通電したまま切断、結線などはしないでください。
・結線する際は、極性及び配線色を合わせてください。
・メンテナンスが可能な場所に設置してください。
・屋外では配線が露出する設置はしないでください。

本灯具は以下のような環境では使用しないで下さい。

・常時、振動や衝撃がある場所。
・海水がかかる場所。
・不安定な場所。
・腐食性のガスが発生する場所。
・湿度の高い場所。
・有機溶剤がかかる場所。
・屋外に設置した際に本灯具が露出する場所。
・密閉空間や周囲温度が高い場所。

ご使用になる前の注意点

・ご使用になる前には、必ず点灯確認を行ってください。
・最大接続数を超える場合は、系統分けをして配線してください。
・以下の項目に該当する場合は、保証対象外となりますのでご注意ください。
※本取扱説明の注意事項反する使用をした場合。
※天災、人災などによる故障の場合。※取付業者による破損の場合。
・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は
　保証期間が半分となります。
・工事完了前に、灯具との結線箇等にてテスターで電圧の
　再確認を行ってください。
・現場調査費、現場修理費工事費等の二次的派生費用に
　つきましては、いかなる場合におきましても保証いたしかねます。

株式会社 エフェクトメイジ
〒457-0863　愛知県名古屋市南区豊 2-35-19
TEL 052-694-1313　FAX052-694-0013

接続例 (常時点灯の場合)

■ 直列接続数 50 モジュール以内の場合

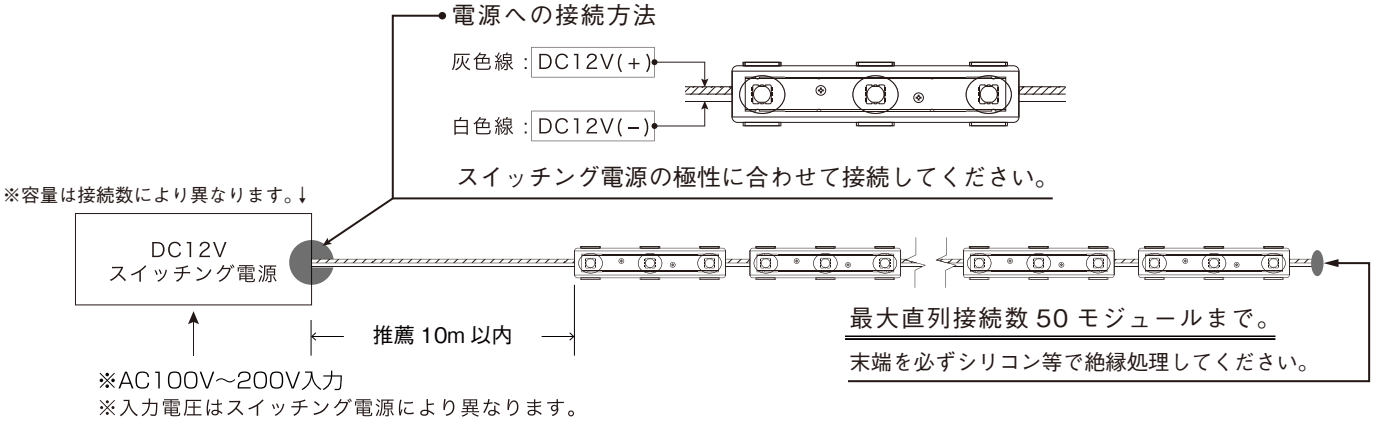

■ 直列接続数 51 モジュール以上の場合

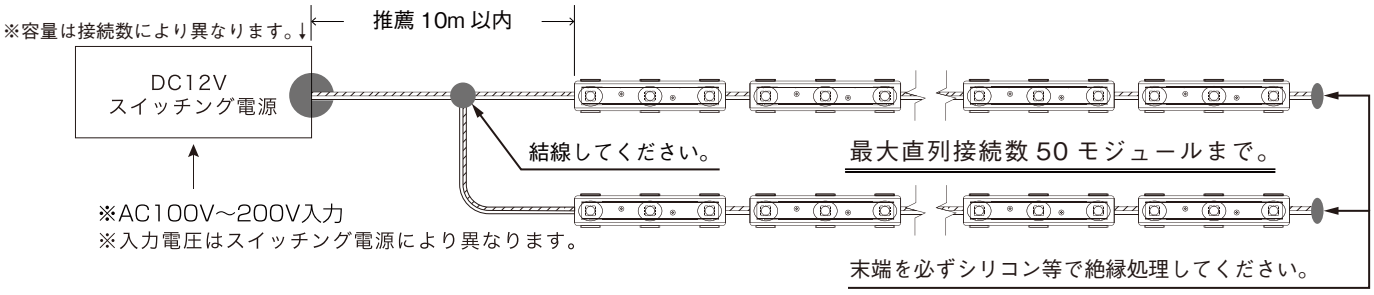

■ 調光接続例 (DMX コントローラー制御する場合)

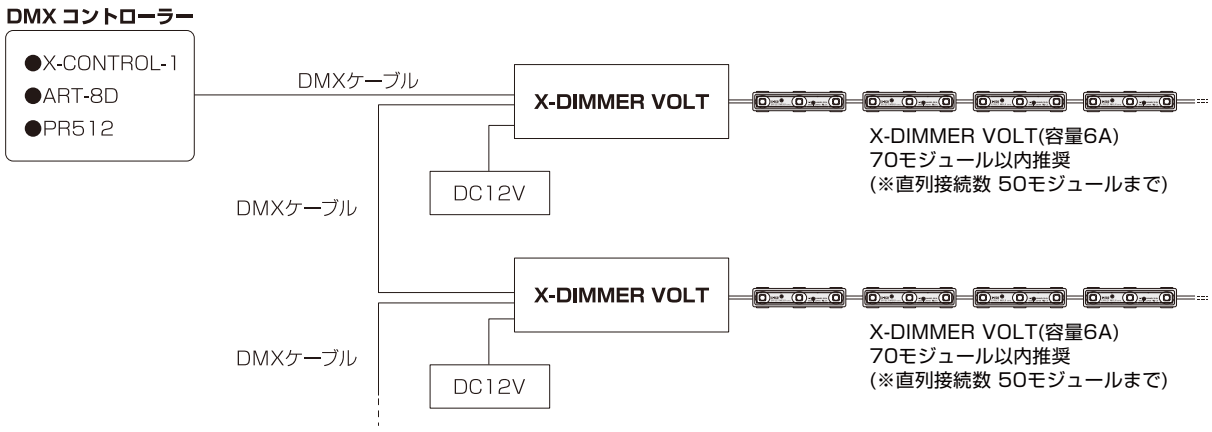

※X-DIMMER VOLT , DMXコントローラー取り扱い詳細は各商品の説明書をご参照ください。